

Sunrise System Dawn Simulator SRS260

Sarastusvalo - luonnollinen, stressitön tapa herätä

Herääjän lyhyt ohje, ks. s. 12



AD-Lux Oy
Brahenkatu 12
20100 TURKU
puh. (02) 517 0300
adlux@adlux.fi
www.adlux.fi

Tässä oppaassa

Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
Johdanto	3
Tuotteen ominaisuudet	3
Painikkeet	4
Laitteen asennus ja käyttö	5
MP3-soittimen käyttäminen	8
Ohjelmointitaulukko	10
Ongelmanratkaisuja	10
Takuu	10
Tekniset ominaisuudet	10
Pikaohje	12

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue tarkkaan ja säilytä nämä ohjeet.
2. Älä altista laitetta vedelle tai kosteudelle sähköiskun tai tulipalon välttämiseksi. Käytä laitetta vain siten, kuin oppaassa on neuvottu.
3. Puhdista laite käyttäen ainoastaan nihkeää liinaa.
4. Älä peitä laitetta, koska peittämisestä aiheutuu tulipalovaara. Laitteessa on jäähdytysaukot, eikä näitäkään saa milloinkaan peittää.
5. Älä sijoita lämpöä tuottavien laitteiden (kuten patteri, hella, av-vahvistin) läheisyyteen.
6. Älä kytke maadoittamattomaan pistorasiaan.
7. Älä vaihda lamppua virran ollessa kytkettynä tai laitteen ollessa kiinni pistorasiassa.
8. Käytä ainoastaan normaaleja **E14-kantaisia hehkulamppuja tai -halogeenilamppuja** Sunrisessa. Älä käytä energiansäästölamppuja äläkä alijännitelamppuja.
9. Käytä enintään 60 W lamppuja. Maksimilämpötila laitteen pinnalla 60 W lampulla on n. 50 astetta.
10. Varmista, ettei virtajohto taitu eikä murru erityisesti pistorasian ja laitteen päästä.
11. Irrota laite sähköverkosta ukkosilmalla tai jos laite on muutamia viikkoja käyttämättä.
12. Jätä korjaustyöt sähkölaitteiden korjaajalle. Laite on korjattava jos virtajohto vaurioituu, laitteen päälle kaatuu nestettä tai laitteen sisälle putoaa jokin esine, laite on altistunut kosteudelle, laite on pudotettu tai laite ei jostakin muusta syystä toimi.

Johdanto

Kiitos, että olet ostanut **Sunrise System Dawn Simulator SRS 260**:n. Pystyt nyt nauttimaan Sunrise Systemin monista hyödyllisistä ominaisuuksista ja rentouttavista toiminnoista. Menetelmä on yksi luonnollisimmista ja stressittömmistä tavoista herätä.


Sunrise System voidaan säätää jäljittelemään auringon nousua ja laskua portaattomasti. Auringon nousu valaisee huoneen hiljalleen herättäen sinut rauhallisesti. Auringonlasku himmentää huoneen hiljalleen. Se auttaa käyttäjää vaipumaan rauhalliseen ja luonnolliseen uneen. Tuotteessa on sisäänrakennettu AM/FM stereoradio sekä MP3-soitin ulkoisella SD-kortilla, jolle käyttäjä voi ladata haluamaansa rauhallista taustaaääntä, musiikkia, äänikirjoja tai radio-ohjelmia.

Saadaksesi parhaan hyödyn Sunrise-sarastusvalaisimestasi lue tämä opas huolellisesti. Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa tarkista oppaan lopusta ongelmanratkaisuja -osio, vieraile valmistajan nettisivuilla: www.morningsunrise.com tai ota yhteyttä maahantuojaan. Sunrise System voidaan sovittaa omaan elämänryhtiisi, joten tutustu huolellisesti laitteen ominaisuuksiin.

Tuotteen ominaisuudet

- Auringon nousu: simuloi auringon nousua 15, 30, 45, 60, 75 tai 90 minuutin aikavälillä. Aseta mieleiseksesi.
- Auringon lasku: simuloi auringon laskua 5 - 90 minuutin aikavälillä. Aseta mieleiseksesi
- Lampun kirkkautta voi myös säätää mille tahansa tasolle esimerkiksi lukemista varten.
- Kaikki laitteeseen tehtävät toiminnot ja muutettavat asetukset näkyvät suurella LCD-näytöllä.
- Laitetta voi käyttää myös yövalona lastenhuoneessa. Yövalon kirkkaus on säädettävissä.
- Lamppu voidaan myös kytkeä menemään päälle ja pois päältä sattumanvaraisesti kello 20:00 ja 08:00 välisenä aikana. Toimintoa voi käyttää turvallisuussyistä ollessasi poissa kotoa.
- Ajannäyttö 12 tai 24 tuntia.
- Herätysäänen voi kytkeä pois toiminnasta, jos haluat herätä auringon nousuun ilman ääntä. Äänen voimakkuutta voi myös säätää. Kokeile päästäksesi miellyttävimpään lopputulokseen.
- Sisäinen MP3-soitin ulkoisella SD-korttipaikalla. SD-korttipaikassa voi käyttää jopa 32 Gb korttia. Voit myös herätä MP3-soittimen musiikkiin tai radion ääneen.
- Laitteen mukana tulee SD-kortti, jolla on valmiina seitsemän (7) luonnonääntä.
- Digitaalinen FM/AM radio
- Säädettävä yövalo
- Laitteessa on sisäänrakennettu hehkulamppuvalaisin, jossa on 42 W:n halogeenilamppu (E14-kanta).
- Laite on suojattu lyhytaikaisia virtahäiriöitä vastaan. Lyhyet ylijännitteet tai sähkökatkokset eivät heti poista laitteen asetuksia.
- Herätysajan voi asettaa erikseen kullekin viikonpäivälle. Tehdasasetus on joka päivälle kello 7:00.
- Tekstinäytöllä näkyvät vuosi, kuukausi, päivämäärä, päivä ja kellonaika, sekä MP3-otsikko ja esiintyjä. Viikonpäivät ja karkausvuodet lasketaan automaattisesti.
- Laitteen kieli voidaan vaihtaa. (englanti, espanja, flaami, italia, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska).
- LCD-näytön taustavaloa ja -väriä (sininen, vihreä, oranssi, punainen, violetti, valkoinen) voi säätää.

Painikkeet

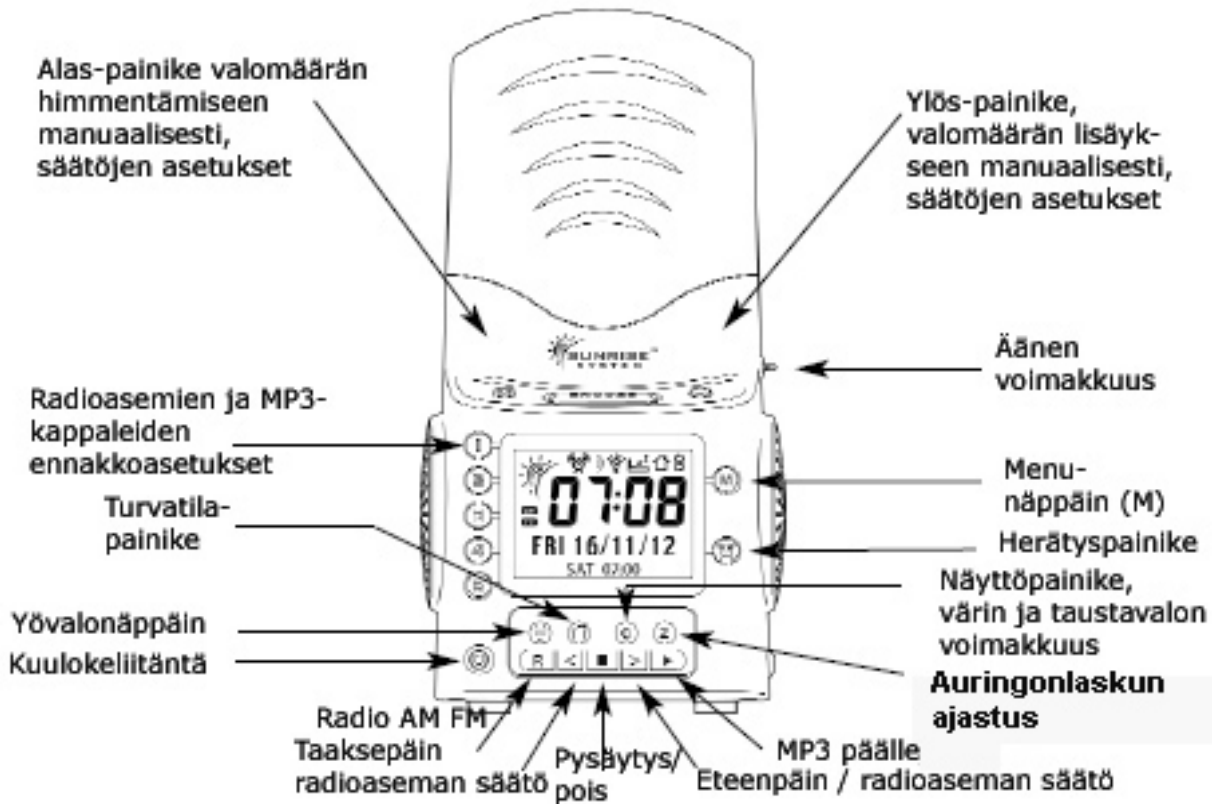

Menu-painike (M)

Tällä painikkeella voi selata menu-valikon monia vaihtoehtoja.

< > -painikkeet

Menu-valikossa < ja > painikkeita käytetään selaamaan alivalikoita. MP3-valikossa näppäimiä käytetään kappaleiden vaihtamiseen.

Ylös- ja alas -painikkeet

Näitä käytetään himmentämään ja kirkastamaan valoa ja manuaalisten säätöjen asetuksissa.

Herätyspainike (herätyskellon kuva)

Tämä painike kytkee hälytysäänen ja auringonlaskun/-nousun päälle tai pois. Kun herätys-painiketta painetaan, näytössä lukee

– HÄLYTYYS PÄÄLLÄ, auringonlasku ja auringonnousu ovat nyt päällä. Asetettu herätysaika ja viikonpäivä näkyvät näytössä noin kahden sekunnin ajan. Tämän jälkeen näyttöön tulee jälleen normaali kellonaika. Herätyskellon merkkisymboli tulee näkyviin näytölle.

Jos painiketta painetaan toistamiseen, ääniherätys kytkeytyy pois päältä ja näytössä lukee HÄLYTYYS POIS. Herätyskellon merkkisymboli katoaa näytöltä. Jos lamppu on jo alkanut kirkastua (eli Hälytys-painiketta painetaan herätyksen ollessa jo käynnissä), lamppu lopettaa kirkastumisen ja jää nykyiselle kirkkaustasolle.

HUOM! Jos herätys on päällä jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä. Jos MP3-soitin on päällä kun herätys kytketään päälle herätys painiketta painamalla, kappale soi auringonlaskun ajan ja kytkeytyy sen jälkeen pois päältä.

Torkkupainike

Kun Sunrise on NORMAALI-tilassa (herätys ei ole kytketty) torkkupainike kytkee lampun joko päälle tai pois päältä. Toimintoa voi käyttää huoneen valaisemiseen. Auringonnousun aikana torkku-painike kytkee lampun pois päältä, jonka jälkeen lamppu kirkastuu jäljellä olevan kirkastumisajan kuluessa. Jos kirkastusmisaika on esimerkiksi 30 minuuttia ja torkku-painiketta painetaan kahdeksan minuutin jälkeen, lamppu sammuu ja kirkastuu sen jälkeen 22 minuutin ajan.

Jos torkku-painiketta painetaan herätysäänen tai MP3:n soidessa, ääni katkeaa ja valo sammuu 9 minuutin ajaksi. Torkku-toiminto voidaan keskeyttää painamalla Herätys-painiketta kunnes näytössä lukee teksti HÄLYTYYS POIS muutaman sekunnin ajan.

Laitteen asennus ja käyttö

Kielen valinta

Kun SRS 260:een kytketään virta ensimmäisen kerran, kehottaa laite valitsemaan kielen. Näytöllä lukee ENGLISH. Painamalla ylös tai alas-painikkeita voit valita haluamasi kielen. Paina MENU (M) säätääksesi muita asetuksia, poistuaksesi asetuksista paina torkku tai odota 12 sekuntia.

Ajan asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee KELLO. Näytössä lukee tällöin myös aika, 12.00. Aikaa voi nyt vaihtaa painamalla ylös ja alas painikkeita. Jos pidät ylös tai alas painiketta alhaalla aika muuttuu nopeammin. Paina C-painiketta vaihtaaksesi 12 ja 24 tunnin näytön välillä.

Herätysajan tai auringonnousuajan asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee Maanantai HERÄTYSAIKA. Tämän hetkinen maanantain herätysaika näkyy näytöllä. Voit vaihtaa maanantain herätysaikaa ylös ja alas -painikkeilla. Kun maanantain herätysaika on asetettu, paina M-painiketta ja säädä muiden viikonpäivien herätysajat.

Päivämäärän asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee VUOSI ja näytössä vilkkuu vuosi-valikko. Voit vaihtaa vuotta ylös ja alas -painikkeilla. Paina MENU varmistaaksesi valinnan ja valitaksesi oikean kuukauden ja päivämäärän.

Auringonnousun keston asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee AURING NOUSU ja näytössä näkyy tämän hetkinen auringonnousun kesto. Auringonnousun kestoaikana lamppu kirkastuu pikkuhiljaa maksimikirkkauteen. Lamppu saavuttaa maksimikirkkautensa asetettuna herätysaikana. Jos auringonnousun kesto on asetettu 15 minuuttiin, ja herätysaika on 7:00, lamppu alkaa kirkastua kello 6:45. Jos herätysääni on kytketty päälle, alkaa ääni myös kuulua kello 6:45. Auringonnousun keston voi asettaa 15, 30, 45, 60, 75 tai 90 minuuttiin ylös ja alas -painikkeilla. Paina M varmistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi. Katso herätysäänen asettaminen tuonnempana oppaassa jos haluat herätä äänen ja auringonnousun yhdistelmään.

Paluu takaisin menuun

Paina TORKKU tai odota 12 sekuntia

Yövalon käyttö

Paina YÖVALO -painiketta ja näyttöön tulee teksti YÖVALO PÄÄLLÄ ja yövalon kuvake tulee näytölle. Paina YÖVALO -painiketta uudelleen ja näyttöön tulee teksti YÖVALO POIS ja yövalon kuvake poistuu näytöltä. Kun yövalo on päällä, ei valoa voi säätää yövalon asetetun kirkkauden alle.

Yövalon kirkkauden asettaminen

Säädä haluttu yövalon kirkkaus ylös- ja alas -painikkeilla. Painamalla yövalo-painiketta n. 2:n sekunnin ajan jää valittu kirkkaus muistiin ja näyttöön tulee teksti YÖVAHVUUS.

Yövalon käyttäminen

Kun painat YÖVALO -painiketta, näytössä lukee YÖVALO PÄÄLLÄ ja lampun merkkivalo syttyy näyttöön. Jos painat painiketta uudelleen, yövalotoiminto menee pois päältä ja näytössä lukee YÖVALO POIS. HUOM! Jos yövalotoiminto ja herätys ovat kummatkin päällä, yövalon kirkkautta ei voi säätää yövalon asetetun kirkkauden alle (ks. edellinen kohta).

Lukulampun käyttäminen

Lukulampun kirkkautta voi säätää painamalla torkku-näppäimen oikealla ja vasemmalla puolella olevia ylös- tai alas -painikkeita. Lampun saa kokonaan päälle tai pois painamalla TORKKU -painiketta. Näytössä lukee tällöin LAMPPU PÄÄLLÄ tai LAMPPU POIS noin kahden sekunnin ajan.

Turvatilän käyttäminen

Kun painat TURVATILA -painiketta, näytössä lukee HALYT PAALLA tai HALYTYS POIS kahden sekunnin ajan. Näyttöön tulee tuleee turvatila-symboli. Kun turvatila on päällä, lamppu syttyy ja sammuu sattumanvaraisesti kello 20:00 ja 8:00 välisenä aikana. Näin kutsumattomat vieraat saattavat luulla talon väen olevan paikalla. HUOM! Jos turvatila on päällä, jotkin laitteen normaalit toiminnot eivät toimi.

Herätysäänen asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee HÄLYTYSÄÄNI. Tällä hetkellä valittuna oleva hälytysääni näkyy myös näytössä.

Hälytysääni voimistuu valon kirkastumisen myötä asetettuun maksimitasoon asti. Voit valita MP3-soittimen tai radion hälytysääneksi tai myös äänettömän vaihtoehdon.

Radion valinta herätysääneksi

Käynnistä radio R-painikkeesta ja valitse haluamasi taajuus. Valitse haluamasi maksimi herätysäänen voimakkuus. Paina Hälytyspainiketta kunnes näytössä lukee FM-RADIO, HÄLYTYS PÄÄLLÄ. Hälytysääni on nyt tallennettu ja radio voidaan tarvittaessa sammuttaa.

MP3-soittimen valinta herätysääneksi

MP3-soittimessa on kolme herätysäänivaihtoehtoa:

1. Jatkuva soitto. Valitse tämä, jos haluat soiton jatkuvan viimeksi soitetusta kappaleesta.
2. Toista kappale. Soittaa saman kappaleen yhä uudelleen.
3. Päivittäinen toisto. Aloittaa toiston joka päivä samasta kappaleesta.

Käynnistä MP3-soitin ja valitse haluamasi kappale < ja > painikkeista. Säädä haluttu maksimi herätysäänen voimakkuus. Paina HÄLYTYS -painiketta, kunnes näytössä lukee MP3, hälytysääni. Nyt voi ylös ja -alas -painikkeilla valita jonkun herätysäänivaihtoehdoista.

Ei herätysääntä

Paina PYSÄYTYS -painiketta ja pidä HÄLYTYS -painiketta alaspainettuna, kunnes MP3-soittimessa lukee ÄÄNI POIS.

Auringonnousun keston asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee AURING NOUSU ja näytössä näkyy tämän hetkinen auringonnousun kesto. Auringonnousun kestoaikana lamppu kirkastuu pikkuhiljaa maksimikirkkauteen. Lamppu saavuttaa maksimikirkkautensa asetettuna herätysaikana. Jos auringonnousun kesto on asetettu 15 minuuttiin, ja herätysaika on 7:00, lamppu alkaa kirkastua kello 6:45. Jos herätysääni on kytketty päälle, ääni alkaa myös kuulua kello 6:45. Auringonnousun keston voi asettaa 15, 30, 45, 60, 75 tai 90 minuuttiin ylös ja alas -painikkeilla. Paina Menu varmistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi.

Auringonlaskun keston asettaminen

Paina Auringonlasku-painiketta, näyttöön tulee teksti NUKKUMISAIKA ja säädetty auringonlaskun kesto. Auringonlaskun kestoaikana lamppu himmenee vähitellen, kunnes se sammuu auringonlaskun kestoajan kuluttua. Auringonlasku alkaa painamalla Auringon lasku-painiketta, kun lamppu on päällä. Jos lamppu on valmiiksi pois päältä, laite ei matki auringonlaskua. Auringonlaskun keston voi asettaa viiden minuutin välein 5-90 minuutiksi. Myös päällä oleva radio tai mp3-soitin sammuvat auringon laskettua.

Taustavalon asettaminen

Paina Taustavalo-painiketta, näyttöön tulee teksti TAUSTAVALO ja näytössä näkyy tämän hetkinen taustavaloasetus. Asetusta voi nyt muuttaa ylös ja alas -painikkeilla. Taustavalon väriä voi muuttaa painamalla Taustavalo-painiketta n. kahden sekunnin ajan
SATUNNAINEN – väri vaihtuu satunnaisesti
Vaihtumaton väri – valitse väri Taustavalo-painiketta painelemalla.

Kalenterin asettaminen aikaan

Kalenterin päivän näyttämistyylillä voi vaihtaa Näyttö-painikkeella, kun kalenteria asetetaan aikaan (katso seuraavat kohdat). Mahdolliset näyttämistyylit ovat:

31/12/2006 (PP/KK/VVVV)
12/31/2006 (KK/PP/VVVV)

Kalenterin vuoden asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee VUOSI ja näytössä näkyy tämän hetkinen kalenterivuosi. Voit vaihtaa vuotta ylös ja alas -painikkeilla. Paina Menu varmistaaksesi valinnan.

Kalenterikuukauden asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee KUUKAUSI ja näytössä näkyy tämän hetkinen asetettu kalenterikuukausi. Voit vaihtaa kuukautta ylös ja alas -painikkeilla. Paina Menu varmistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi.

Päivämäärän asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee PÄIVÄ ja näytössä näkyy tämän hetkinen asetettu päivämäärä. Voit vaihtaa päivämäärää ylös ja alas -painikkeilla. Paina Menu varmistaaksesi valinnan ja jatkaaksesi.

MP3-soittimen käyttäminen



HUOM! FAT16-tiedostomuotoon (ei FAT32) alustettu MMC- tai SD-kortti, jolla on MP3-kappaleita, voidaan asettaa laitteen korttiaukkoon laitteen oikealla puolella. Kaikkien kappaleiden on oltava kortin juurihakemistossa (ei alihakemistoissa).

MP3 soittimen kytkeminen päälle ja pois

Paina MP3-painiketta kytkeäksesi MP3-soittimen päälle tai pois. Jos MP3 oli käynnissä (eli musiikki soi), musiikki keskeytyy, mutta alkaa seuraavan kerran käynnistettäessä saman kappaleen alusta. Jos MP3 oli pois päältä, se käynnistyy, ja näytössä lukee MP3 SOITIN. Jos näytössä lukee ASETA KORTTI, tarkista että kortti on kunnolla sisällä, näyttöön tulee teksti KORTTI, ja yritä uudelleen. Jos näytössä lukee KORTTIVIRHE, tarkista että kortilla on MP3-kappaleita ja että kortti on alustettu FAT 16 -tiedostotyyppiin. Tarkista myös, että kortti on puhdas ja yritä uudestaan. Jos MP3-kappaleen mukana on tiedot albumin, kappaleen ja artistin nimestä, myös nämä näkyvät laitteen näytössä, esim. 'You Can Call Me Al - Concert In The Park 2 - Paul Simon'

MP3 soittimen kuuntelun pysäyttämisen

Paina PYSÄYTÄ -painiketta pysäyttääksesi kappaleen toistamisen. Näytössä lukee PYSÄYTETTY. Paina MP3-painiketta jatkaaksesi soittoa. Paina < näppäintä kuunnellaksesi edellisen kappaleen. Paina ja pidä < tai > -painiketta pohjassa siirtyäksesi 10 kappaletta eteen- tai taaksepäin. Paina > näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

Kuuntelutilan vaihtaminen

Aiemmin tallennetut kappaleet

Paina 1 - 5 -painikkeita käynnistääksesi aiemmin laitteeseen tallennetun kappaleen, tai paina yhtä 1 - 5 -painikkeista tallentaaksesi soivan kappaleen kyseiseen muistipaikkaan. Näyttöön tulee teksti LAGRET.

HUOM! Jos MP3-soitin on päällä ja herätys on kytketty päälle, MP3-soitin pysähtyy, kun auringonlasku on ohi, eli kun lamppu on himmentynyt yövaloasetukseen asti. Soitin käynnistyy jälleen auringonnousun loputtua (herätysaikaan).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään (edestä taaksepäin) lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Kuulokepistoke

HUOM! Säädä äänenvoimakkuus hiljaiselle ennen korvakuulokkeen kytkemistä laitteeseen. Kuulokepistoke on oltava 3,5 mm stereopistoke (yleisin). Älä kytke laitteeseen monopistoketta. Kuulokepistoke löytyy laitteen etupaneelista. Kun pistoke on kytketty, kaiuttimet lopettavat musiikin soittamisen, ja musiikki alkaa kuulua korvakuulokkeista.

Multimediakortti

Multimediakortti (MMC) on flash-muistikorttistandardi. MMC-korttia käytetään tallennuskorttina kannettaville laitteille, kuten Sunrise System Dawn Simulator. Tietokoneissa on usein asemia, jotka pystyvät lukemaan MMC-kortteja.

Mistä voin ostaa multimediakortteja Sunriseen?

MMC-kortteja, kortin lukijoita ja minisoittimia voit tilata Sunrisen maahantuojalta.

Esimerkki 30 minuutin kirkastumisajalla. Ääni alkaa kuulua riippuen siitä, mille voimakkuudelle ääni on säädetty. Etsi kokeilemalla sopivin aika. Jos heräät liian aikaisin ääneen, kokeile korvatulppia.



6:35
hiljainen ääni

6:45
hieman voimakkaampi ääni

7:00
voimakkain ääni
joka on asetettu

Ohjelmointitaulukko

Alla olevassa ohjelmointitaulukossa on kirjoitettu asetustilan eri asetusten järjestys Menu-painiketta painettaessa.

Menu-painikkeen painamiskertoja ja vastaava asetetus

1. KELLO
2. MAANANTAI HERÄTYSAIKA
3. TIISTAI HERÄTYSAIKA
4. KESKIVIIKKO HERÄTYSAIKA
5. TORSTAI HERÄTYSAIKA
6. PERJANTAI HERÄTYSAIKA
7. LAUANTAI HERÄTYSAIKA
8. SUNNUNTAI HERÄTYSAIKA
9. MP3 HÄLYTYSÄÄNI
10. VUOSI
11. KUUKAUSI
12. PÄIVÄ
13. AURINGONNOUSU 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90

Ongelmanratkaisuja

Tehdasasetuksiin palaaminen.

1. Katkaise virta irrottamalla virtajohto.
2. Paina Menu-painiketta ja jatka painamista sekä kytke virta päälle kiinnittämällä virtajohto.
3. Kun näyttöön tulee teksti VERSIO 1.08 voit päästä Menu-painikkeen ja säätää asetukset.

Kuinka kytken auringonnousun päälle?

Auringonnousu toimii yhdessä herätysajan kanssa. Aseta ensin herätysaika (ks. sivu 3), valitse sitten haluttu auringonnousun kesto aika (esim. 15 minuuttia, ks. sivu 4. Käynnistä herätys painamalla HERÄTYS -painiketta (etuoikealla) (ks. sivu 4). Auringonnousu alkaa 15 minuuttia ennen asetettua herätysaikaa, ja lamppu on kirkkaimmillaan 15 minuutin kuluttua auringonnousun alusta.

Kuinka kytken auringonlaskun päälle?

Säädä lampun kirkkaus sopivaksi ylös- alas -painikkeilla. Paina AURINGONLASKU -painiketta käynnistääksesi auringonlaskun. Lamppu himmenee hiljalleen ja sammuu.

En saa käynnistettyä herätystä, vaikka painan Herätys -painiketta

Varmista, että turvatila on poissa päältä. Onko turvatilan merkkisymboli (talo) näytössä. Herätystä ei voi kytkeä, jos turvatila on päällä.

Voinko käyttää mitä tahansa lamppua laitteessani?

Et voi. Laitteessa on käytettävä E-14-kantaista (kynttilälamppun kanta) hehku- tai halogeenilamppua, jonka maksimiteho on 60 W.

Sunrise System Support

Voit katsoa lisää ohjeita Sunrise Systemsin kotisivulta www.morningsunrise.com tai kysyä maahantuojalta.

Takuu

Gullwing Ltd. takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- eikä valmistusvirheitä käytettäessä laitetta ohjeiden mukaisesti vuoden ajan ostopäivästä. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty virheellisesti tai vastoin käyttöohjeita. Jos tuotteessasi on ongelmia, ota yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan.

Tehdasasetukset

Aika	12:00
Ajannäyttö	24 tuntia
Päivämäärä	1. tammikuuta 2012
Näytön väri	Valkoinen
Näytön taso 50 %	
Ääni 50 %	
FM	87.5 – 108.0 MHz
AM	522 – 1710 kHz
Yövalon kirkkaus	noin 20% maksimista
Yövalo	Pois päältä
Turvatila	Pois päältä
Herätyskello	Pois päältä
Herätysaika	7:00 Maanantai – sunnuntai
MP3-soitin	Maksimi bittimäärä 320 Kbps, 5 ennakoasetusta
Kaiuttimen teho	2 W stereo
Kuulokeliitäntä	3,5 mm stereo

Tuotetiedot

Turvallisuus	EN 60335-2 - 26:2002/A1:2008
Sähkömagneettisuus	EN 61000-6-1:2007
Yhteensopivuus	EN 61000-6-3:2007


Tekniset ominaisuudet

Mitat: 140mm (leveys) x 270mm (korkeus) x 130mm (syvyys)

Virtalähde: 230V AC, 50Hz

Lamppu: Vain halogeeni/hehkulamppu E14 enint. 60W 230V

CE-merkitty, täyttää EMC:n (2007/C 225/01) ja matalajännitedirektiivin (2008/C 28/01) vaatimukset.

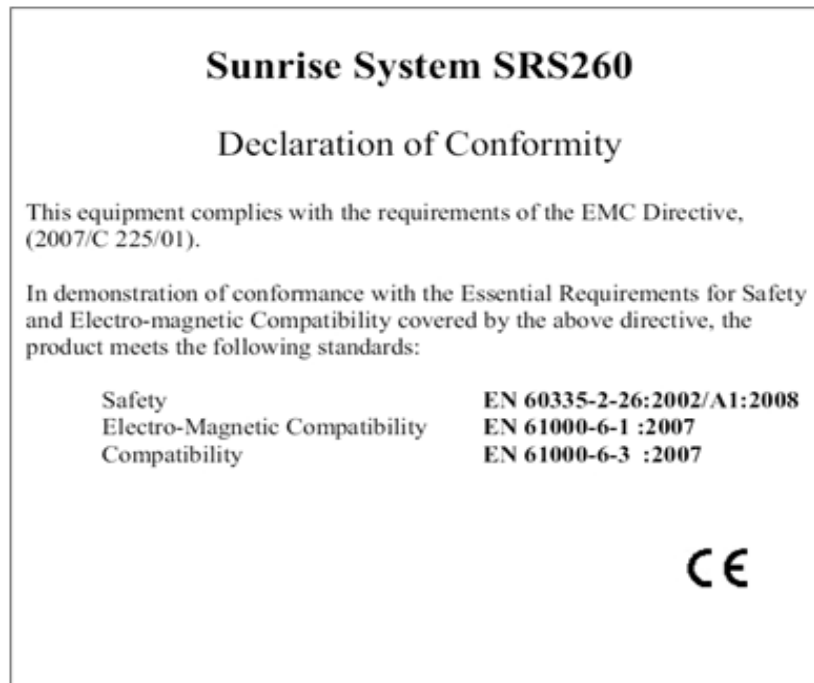

UK (valmistaja)
Gullwing
LimitedGullwing
HouseAlstonCumbri
aCA9 3JXUnited
Kingdom

FI (maahantuojaja)
AD-Lux Oy
Brahenskatu 12
20100 TURKU
puh. (02) 517 0300
www.adlux.fi
adlux@adlux.fi

Pikaohje (katso kuva s. 4)

Lue ainakin tämä ennen käyttöönottoa. Tutustu kuitenkin täydelliseen käyttöohjeeseen, niin hyödyt enemmän laitteen ominaisuuksista.

Kielen valinta

Kun SRS 260:een kytketään virta ensimmäisen kerran, näytöllä lukee ENGLISH. Painamalla ylös tai alas-painikkeita voit valita haluamasi kielen. Paina MENU (M) säätääksesi muita asetuksia.

Ajan asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee KELLO. Näytössä lukee tällöin myös aika, 12.00. Aikaa voi nyt vaihtaa painamalla ylös ja alas painikkeita.

Herätysajan tai auringonnousuajan asettaminen

Paina Menu-painiketta kunnes näytössä lukee Maanantai HERÄTYSAIKA. Tämän hetkinen maanantain herätysaika näkyy näytöllä. Voit vaihtaa maanantain herätysaikaa ylös ja alas -painikkeilla. Aseta myös muiden viikonpäivien herätysaika. Asetusta voit muuttaa myöhemmin halutessasi.

Päivämäärän asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee VUOSI ja näytössä vilkkuu vuosi-valikko. Voit vaihtaa vuotta ylös ja alas -painikkeilla. Paina MENU ja valitse oikea kuukausi ja päivämäärä.

Auringonnousun keston asettaminen

Paina MENU-painiketta kunnes näytössä lukee AURING NOUSU ja näytössä näkyy tämän hetkinen auringonnousun kesto. Auringonnousun kestoaikana lamppu kirkastuu pikkuhiljaa maksimikirkkauteen. Lamppu saavuttaa maksimikirkkautensa asetettuna herätysaikana. Jos auringonnousun kesto on asetettu 15 minuuttiin, ja herätysaika on 7:00, lamppu alkaa kirkastua kello 6:45. Jos herätysääni on kytketty päälle, alkaa se myös kuulua 6:45 vähitellen voimistuen. Kokeilemalla löytyy sopiva äänenvoimakkuus.

Yövalon käyttö

Paina YÖVALO-painiketta ja näyttöön tulee teksti YÖVALO PÄÄLLÄ ja yövalon kuvake tulee näytölle.

Radion valinta herätysääneksi

Käynnistä radio R-painikkeesta ja valitse haluamasi taajuus. Valitse haluamasi maksimi herätysäänen voimakkuus. Paina Hälytyspainiketta kunnes näytössä lukee FM-RADIO, HÄLYTYS PÄÄLLÄ. Hälytysääni on nyt tallennettu ja radio voidaan tarvittaessa sammuttaa.

MP3-soittimen valinta herätysääneksi

MP3-soittimessa on kolme herätysäänivaihtoehtoa:

1. Jatkuva soitto. Valitse tämä, jos haluat soiton jatkuvan viimeksi soitetusta kappaleesta.
2. Toista kappale. Soittaa saman kappaleen yhä uudelleen.
3. Päivittäinen toisto. Aloittaa toiston joka päivä samasta kappaleesta.

Halutessasi päivittäisen toiston, käynnistä MP3-soitin ja valitse haluamasi kappale < ja > painikkeista. Säädä haluttu maksimi herätysäänen voimakkuus. Paina HÄLYTYS-painiketta, kunnes näytössä lukee MP3, hälytysääni päällä.

MP3 soittimen kytkeminen päälle ja pois

Paina MP3-painiketta kytkääksesi MP3-soittimen päälle tai pois.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään (edestä taaksepäin) lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

AD-Lux Oy
Brahenskatu 12, 20100 TURKU
(02) 517 0300, adlux@adlux.fi, www.adlux.fi